

Gmina Obrazów
Obrazów 84
27-641 Obrazów

(imię i nazwisko inwestora lub nazwa instytucji i adres)

Obrazów dn. 18.06.2013r

(miejscowość i data)

STAROSTA
SANDOMIERSKI

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29

ZGŁOSZENIE

zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1-5, art. 31 oraz art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zgłaszam zamiar budowy (wykonania robót budowlanych)

Rodzaj, zakres, sposób wykonania robót:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0 – 32 mm grubość po zagęszczeniu 15 cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 KR 1-2 – warstwa wyrównawcza – minimalna ilość 50 kg/m²
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 KR 1-2 – warstwa ścieralna gr. warstwy 4 cm
- uzupełnienie pobocza z mieszanki 0 – 32 rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie gr. 6 cm

.....
/określić rodzaj i zakres budowy i sposób wykonania robót budowlanych/

Adres budowy i nr ewid. działki : przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego w miejscowości Kleczanów na odcinku A – B o długości 350 mb, działki o nr ewid. 40/1, 36/2, 39/6, 34/2

Termin rozpoczęcia robót : 22.07.2013r.

Obrazów dn. 18.06.2013r.

.....
data

.....
podpis inwestora

Załączniki: (wg art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego)

1. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomości na cele budowlane.
2. Szkic lub rysunki odpowiednie dla rodzaju inwestycji oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
3. Szkic sytuacyjny sporządzony na kopii mapy zasadniczej pobranej z zasobów geodezyjnych
4. Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcą do zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z opisem technicznym instalacji gazowej wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (dot. art. 29 ust. 1 pkt 19 – Prawo budowlane).

Pouczenie:

1. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia właściwy organ Starostwo Powiatowe nie wniesie sprzeciwu w trybie decyzji (art. 30 ust. 2 Prawo budowlane i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia).

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 40/1, 36/2, 39/6, 34/2 położonej w miejscowości Kleczanów na odcinku od km 0+000 do km 0+350

Nazwa obiektu: droga gminna

Adres obiektu budowlanego: miejscowość Kleczanów droga o nr ewid. 40/1, 36/2, 39/6, 34/2

Właściciel nieruchomości: Gmina Obrazów

Inwestor: Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29

Niniejszy załącznik Nr
stanowi integralną część zgłoszenia

nr AB.XII.6743.83.2013.0

z dnia 18.06.2013r.

Obrazów dn. 04.06.2013

Spis zawartości opracowania

1. Opis techniczny
2. Część rysunkowa:
 - a) orientacja w skali 1: 25 000 – rys. nr 1
 - b) przekrój pionowy A-A – rys. nr 2
 - c) mapa zasadnicza w skali 1:1000 – rys. nr 3

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29

OPIS TECHNICZNY

**do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej na odcinku od km 0+000
do km 0+350**

Adres obiektu budowlanego:

Działki o nr ewid. 40/1, 36/2, 39/6, 34/2 położone w miejscowości Kleczanów

Inwestor:

Gmina Obrazów

Obrazów 84

27 – 641 Obrazów

I Lokalizacja projektowanego odcinka.

Projektowany odcinek drogi:

- odcinek A – B o długości 350 mb. położony jest na terenie miejscowości Kleczanów i znajduje się na terenie administrowanym przez Urzędu Gminy w Obrazowie. Całość prac budowlanych znajduje się na działkach gminnych o nr 40/1, 36/2, 39/6, 34/2 obręb Kleczanów.

II Podstawa opracowania

- mapa zasadnicza w skali 1 : 1000
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz 430).
- warunki techniczne
- wizja lokalna i pomiary w terenie

III Stan istniejący

1. Istniejący odcinek drogi przebiega przez teren płaski. Szerokość drogi jest zróżnicowana i waha się od 4,0 m do 5,0 m. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnie utwardzoną kamieniem naturalnym oraz łamanym. W nawierzchni z kamienia łamanego znajduje się wiele kolein, wybojów, co w dużym stopniu stanowi utrudnienie dla użytkowników drogi.

2. Przebieg drogi w planie.

Projektowany odcinek drogi przebiega po osi istniejącej drogi w granicach pasa drogowego, bez naruszenia własności osób trzecich.

Projektowana droga będzie biegła wzdłuż zabudowań gospodarczych, sadów i pól uprawnych.

Droga służy jako dojazd do zabudowań gospodarczych i do pól.

IV Parametry techniczne drogi

1. Przekrój poprzeczny.

Zaprojektowano przekrój poprzeczny o następujących parametrach:

- szerokość jezdni - 3,00 m
- niweleta wpisana w teren po istniejącej nawierzchni drogi
- spadek poprzeczny jezdni jednospadkowy - 2%
- pobocza z mieszanki z kamienia łamanego 0-32
- szerokość poboczy 0,3 m
- spadek poprzeczny poboczy 8%
- łączna szerokość projektowanej korony drogi wynosi 3,60 m.

2. Niweleta drogi

Zaprojektowano niweletę drogi, jako wpisaną w teren równoległą do istniejącej niwelety drogi. Zaprojektowana w ten sposób odbudowa w/w drogi pozwoli optymalnie zminimalizować koszty inwestycji.

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0 – 32 mm grubość po zagęszczeniu 15 cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 KR 1-2 – warstwa wyrównawcza – minimalna ilość 50 kg/m²
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 KR 1-2 – warstwa ścieralna gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm
- uzupełnienie pobocza z mieszanki 0 – 32 rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie gr. ok. 6 cm

4. Odwodnienie drogi

W drugim etapie przebudowy drogi należy przewidzieć wykonanie odwodnienia na całym odcinku projektowanej drogi po uprzednim uregulowaniu przebiegu granic pasa drogowego.

V. Pozostałe informacje

Remont projektowanego odcinka drogi nie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco odżyłowywać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco odżyłowywać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r.)

Teren opracowania nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na wierzchnią warstwę gruntu. Nie przewiduje się powstania odpadów zaliczanych do odpadów szkodliwych. Remont drogi nie spowoduje zmiany właściwości fizyczno – chemicznych wód podziemnych oraz zaburzeń w lokalnej cyrkulacji wód podziemnych. Sposób realizacji robót ziemnych w jak najmniejszym stopniu wpływać na istniejące zagospodarowanie terenu.

VI. Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji polegają ochronie prawnej (stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz 1268, oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a także Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. Dz. U. Nr 11, poz. 89 w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te należy chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienia.

przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego w miejscowości Kleczanów
na odcinku A – B o długości 350 mb, działki o nr ewid. 40/1, 36/2, 39/6, 34/2

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34

tel. (15) 644 57 37, 47 47 47, fax (15) 632 28 28




PRZEKRÓJ PIONOWY

SKALA 1:20

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 1
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 632-28-1

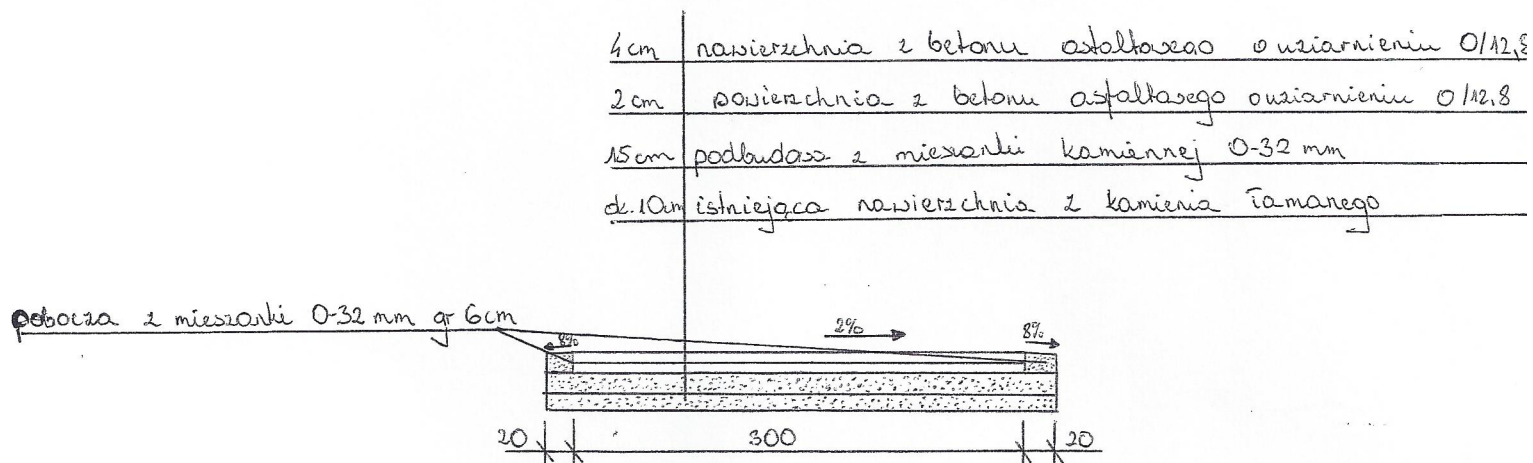

przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego w miejscowości Kleczanów
na odcinku A – B o długości 350 mb, działki o nr ewid. 40/1, 36/2, 39/6, 34/2

KOPIA
MAPA ZASADNICZA

Skala 1:1000

Województwo : świętokrzyskie
Powiat : sandomierski
Gmina : Obrzeszko
Obiekt : Karczonoś
Seksja nr : 154.222.104

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57 37 do 42; fax (15) 832-28-29

STAROSTA SANDOMIERSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodazyjnej
i Kartograficznej w Sandomierzu

Podpisuje się zgodnie z niniejszą mapą z oryginałem przesyłam
do państwowego zarządu geodazyjnego i kartograficznego

W dniu

zobowiązany pod numerem

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

Z up. STAROSTY

09. MAJ 2013 KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA
Sandomierz, dnia Dokumentacji Geodazyjnej i Kartograficznej

inż. Radosław Małec

STAROSTA SANDOMIERSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodazyjnej
i Kartograficznej w Sandomierzu

Reprodukcja, rozpowszechnianie, rozprowadzanie
niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym
mowa w art. 16 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodazyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163,
z późniejszymi zmianami).

Z up. STAROSTY

09. MAJ 2013 KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA
Sandomierz, dnia Dokumentacji Geodazyjnej i Kartograficznej

inż. Radosław Małec

nieczynny

GA-65

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25

GA-25