

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 236 położonej w miejscowości Węgrce na odcinku od km 0+000 do km 0+695

Nazwa obiektu: droga gminna

Adres obiektu budowlanego: miejscowość Węgrce droga o nr ewid. 236

Właściciel nieruchomości: Gmina Obrazów

Inwestor: Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29
Niniejszy załącznik Nr
stanowi integralną część zgłoszenia
nr
z dnia

AB, 25.03.2014.0
25.03.2014

Obrazów dn. 18.03.2014

**STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu**

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29

Spis zawartości opracowania

1. Opis techniczny
2. Część rysunkowa:
 - a) orientacja w skali 1: 25 000 – rys. nr 1
 - b) przekrój pionowy A-A – rys. nr 2
 - c) mapa ewidencyjna w skali 1:5000 – rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

**do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej na odcinku od km 0+000
do km 0+695**

Adres obiektu budowlanego:

Działka o nr ewid. 236 położona w miejscowości Węgrce

Inwestor:

Gmina Obrazów
Obrazów 84
27 – 641 Obrazów

I Lokalizacja projektowanego odcinka.

Projektowany odcinek drogi:

- odcinek A – B o długości 695 mb. położony jest na terenie miejscowości Węgrce i znajduje się na terenie administrowanym przez Urzędu Gminy w Obrazowie.
- Całość prac budowlanych znajduje się na działce drogowej o nr ewid. 236 obręb Węgrce.

II Podstawa opracowania

- mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz 430).
- warunki techniczne
- wizja lokalna i pomiary w terenie

III Stan istniejący

1. Istniejący odcinek drogi przebiega przez teren płaski. Szerokość pasa drogowego jest stała i wynosi 4,00 m. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię utwardzoną kamieniem łamanym. W nawierzchni z kamienia łamanego znajduje się wiele kolein, wybojów, co w dużym stopniu stanowi utrudnienie dla użytkowników drogi.

2. Przebieg drogi w planie.

Projektowany odcinek drogi przebiega po osi istniejącej drogi w granicach pasa drogowego, bez naruszenia własności osób trzecich.

Projektowana droga będzie biegła wzdłuż pól uprawnych i sadów. Droga służy jako dojazd do pól oraz sadów.

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29

IV Parametry techniczne drogi

1. Przekrój poprzeczny.

Zaprojektowano przekrój poprzeczny o następujących parametrach:

- szerokość jezdni - 3,00 m
- niweleta wpisana w teren po istniejącej nawierzchni drogi
- spadek poprzeczny jezdni jednospadkowy - 2%
- pobocza z mieszanki z kamienia łamanego 0-32
- szerokość poboczy 0,2 m
- spadek poprzeczny poboczy 8%
- łączna szerokość projektowanej korony drogi wynosi 3,40 m.

2. Niweleta drogi

Zaprojektowano niweletę drogi, jako wpisaną w teren równoległą do istniejącej niwelety drogi. Zaprojektowana w ten sposób odbudowa w/w drogi pozwoli optymalnie zminimalizować koszty inwestycji.

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0 – 32 mm grubość po zagęszczeniu 15 cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 KR 1-2 – warstwa wyrównawcza – minimalna ilość 50 kg/m²
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 KR 1-2 – warstwa ścieralna gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm
- uzupełnienie pobocza z mieszanki 0 – 32 rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie gr. ok. 6 cm

4. Odwodnienie drogi

W drugim etapie przebudowy drogi należy przewidzieć wykonanie odwodnienia na całym odcinku projektowanej drogi po uprzednim uregulowaniu przebiegu granic pasa drogowego.

V. Pozostałe informacje

Przebudowa projektowanego odcinka drogi nie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r.)

Teren opracowania nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na wierzchnią warstwę gruntu. Nie przewiduje się powstania odpadów zaliczanych do odpadów szkodliwych. Remont drogi nie spowoduje zmiany właściwości fizyczno – chemicznych wód podziemnych oraz zaburzeń w lokalnej cyrkulacji wód podziemnych. Sposób realizacji robót ziemnych w jak najmniejszym stopniu wpływać na istniejące zagospodarowanie terenu.


VI. Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji polegają ochronie prawnej (stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz 1268, oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a także Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. Dz. U. Nr 11, poz. 89 w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te należy chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienia.

przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego w miejscowości Węgrce
na odcinku A - B o długości 695 mb, działka o nr ewid. 236


27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 37
tel (15) 844-57-37 do 42; fax (15) 832-28-28

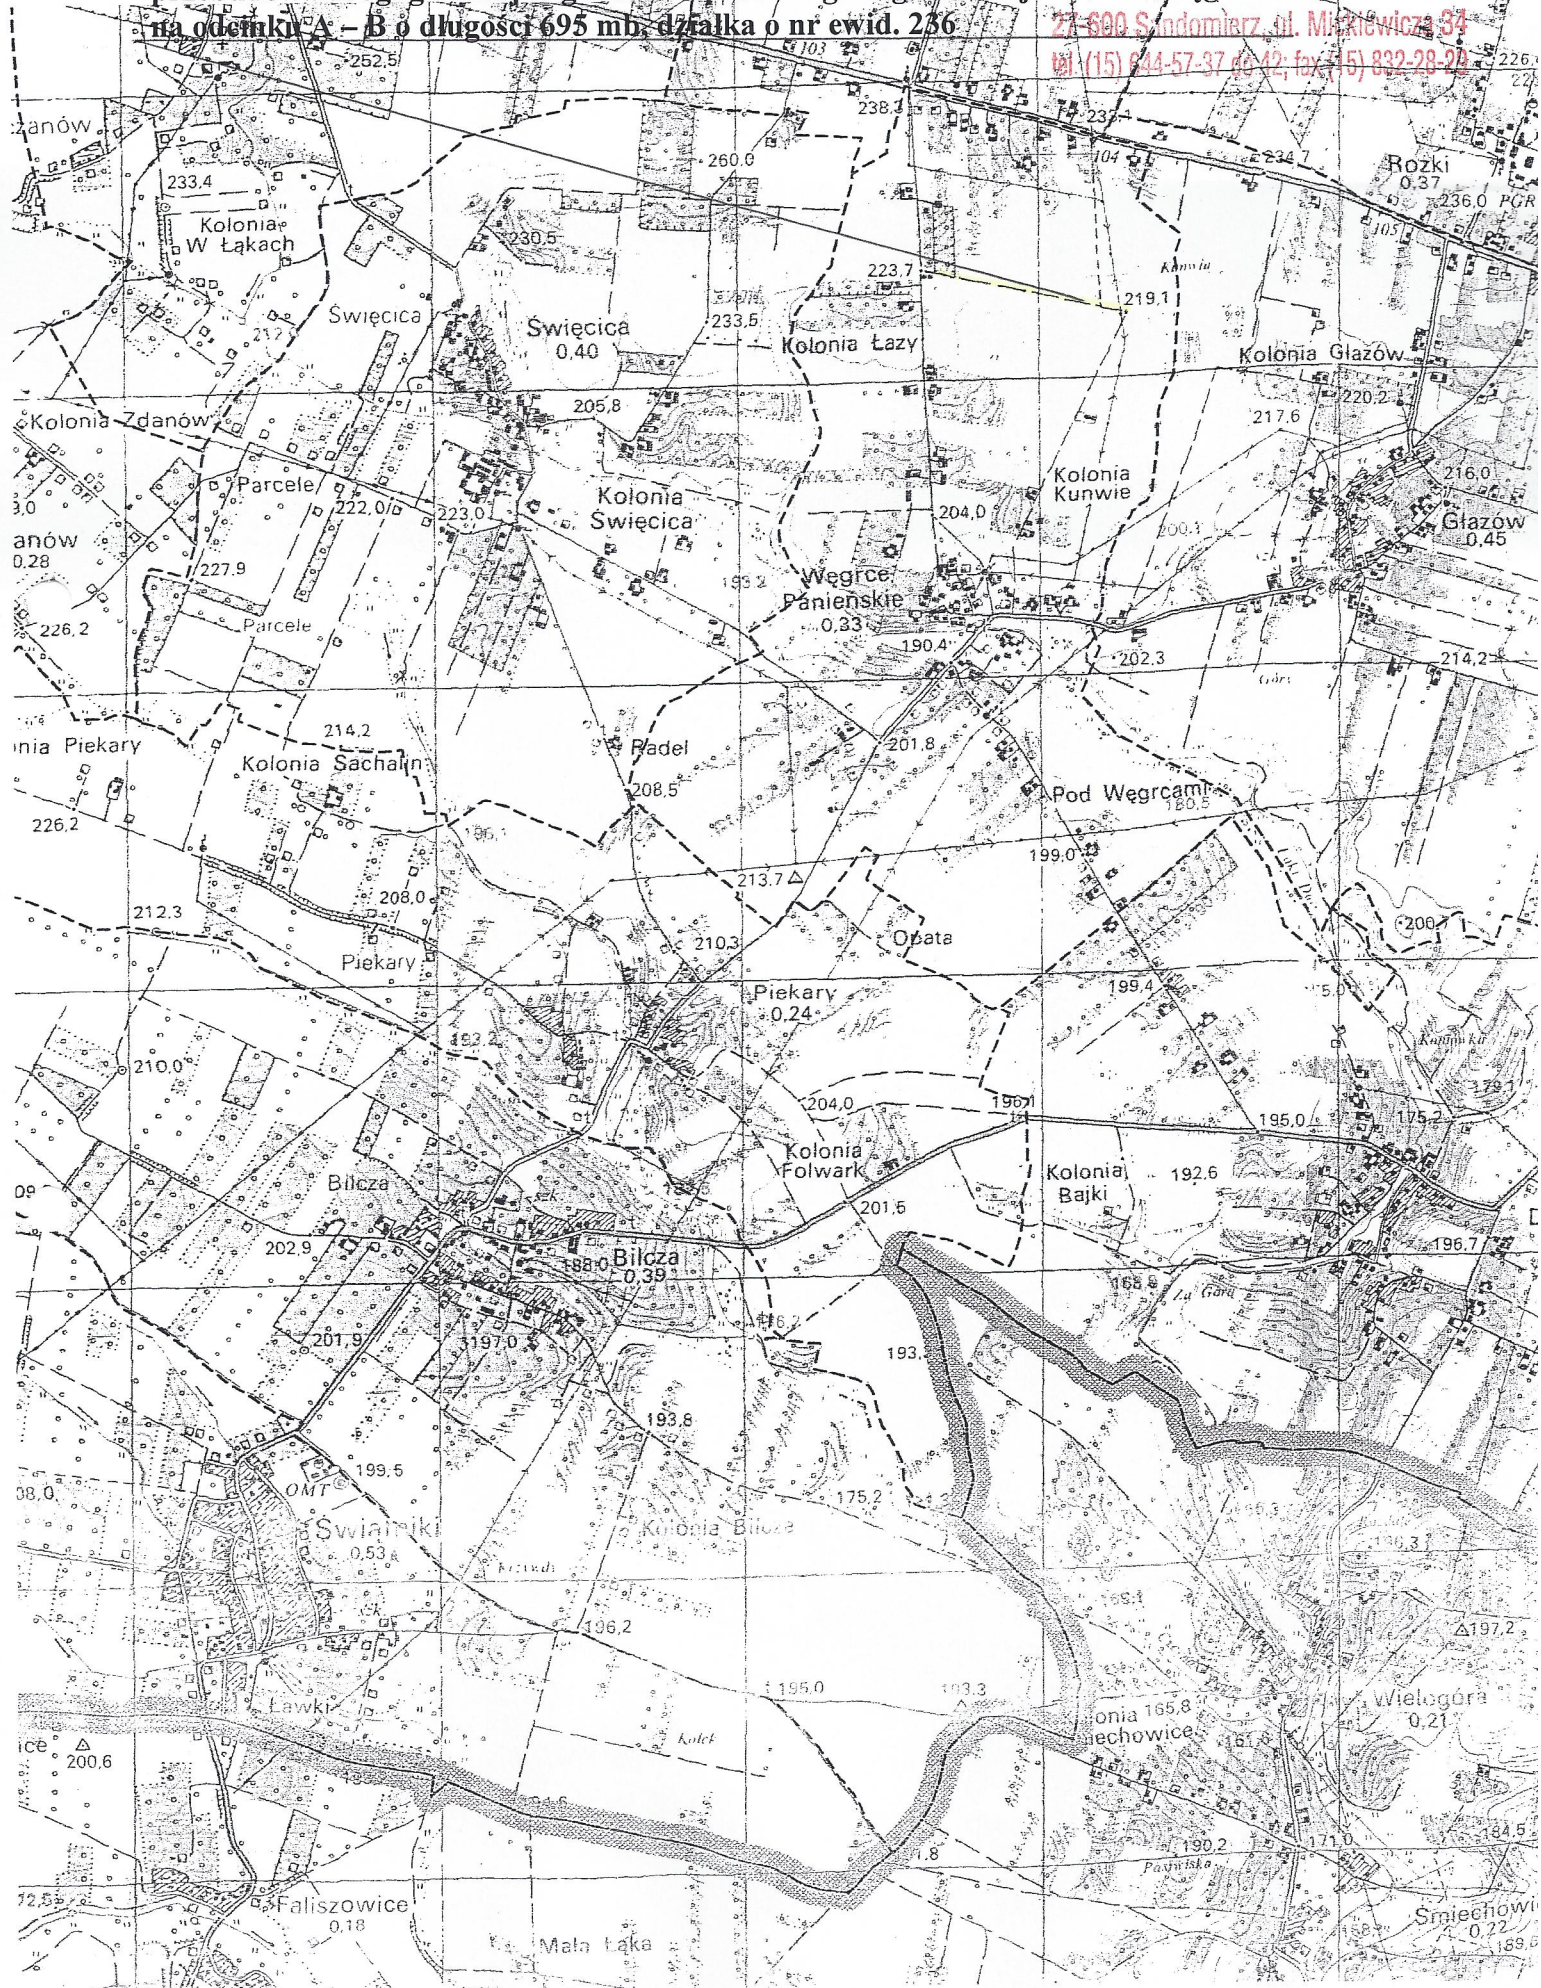

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:50

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29

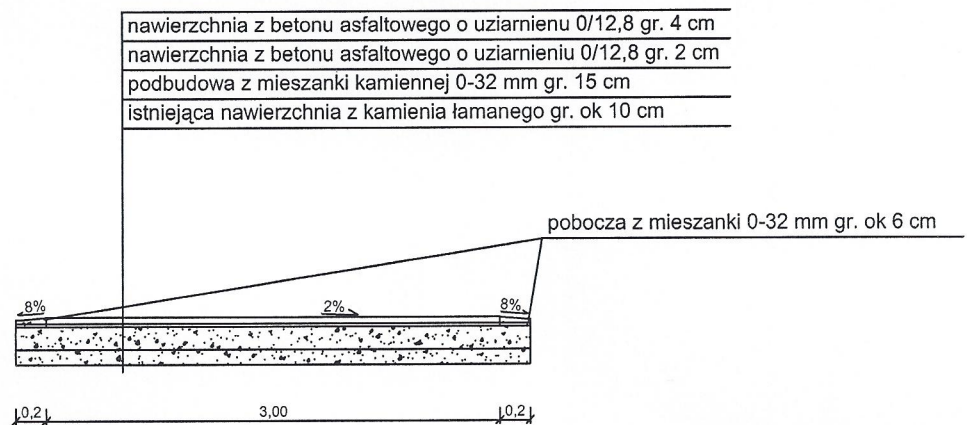

przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego w miejscowości Węgrce
na odcinku A – B o długości 695 mb, działka o nr ewid. 236

KOPIA

MAPA EWIDENCYJNA

Skala 1:5000

Województwo ; świętokrzyskie

Powiat ; sandomierski

Gmina ; Obrazów

Obręb ; Węgrce

Arkusz nr ; 1

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Sandomierski Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sandomierzu
Nazwa materiału zasobu	_____
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	_____
Data wykonania kopii	21. MAR. 2014
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

STAROSTA SANDOMIERSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sandomierzu

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163, z późniejszymi zmianami).

21. MAR. 2014
Sandomierz, dnia _____

up. Starosty
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
mgr. Irena Górecka (imię i nazwisko, podpis, stanowisko, data i podpis osoby wykonującej)

Dokument niniejszy jest wrysem z mapy ewidencyjnej wydanej

do celów poglądowych
(nazwa jednostki)

nie przysługują do dokonania wpięć w każde wycięcie

Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego w miejscowości Węgrce na odcinku A - B o długości 695 mb, działka o nr ewid. 236

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 832-57-37/00 42, fax (15) 832-28-25

