


PRZEKRÓJ A-A - SKALA 1:50

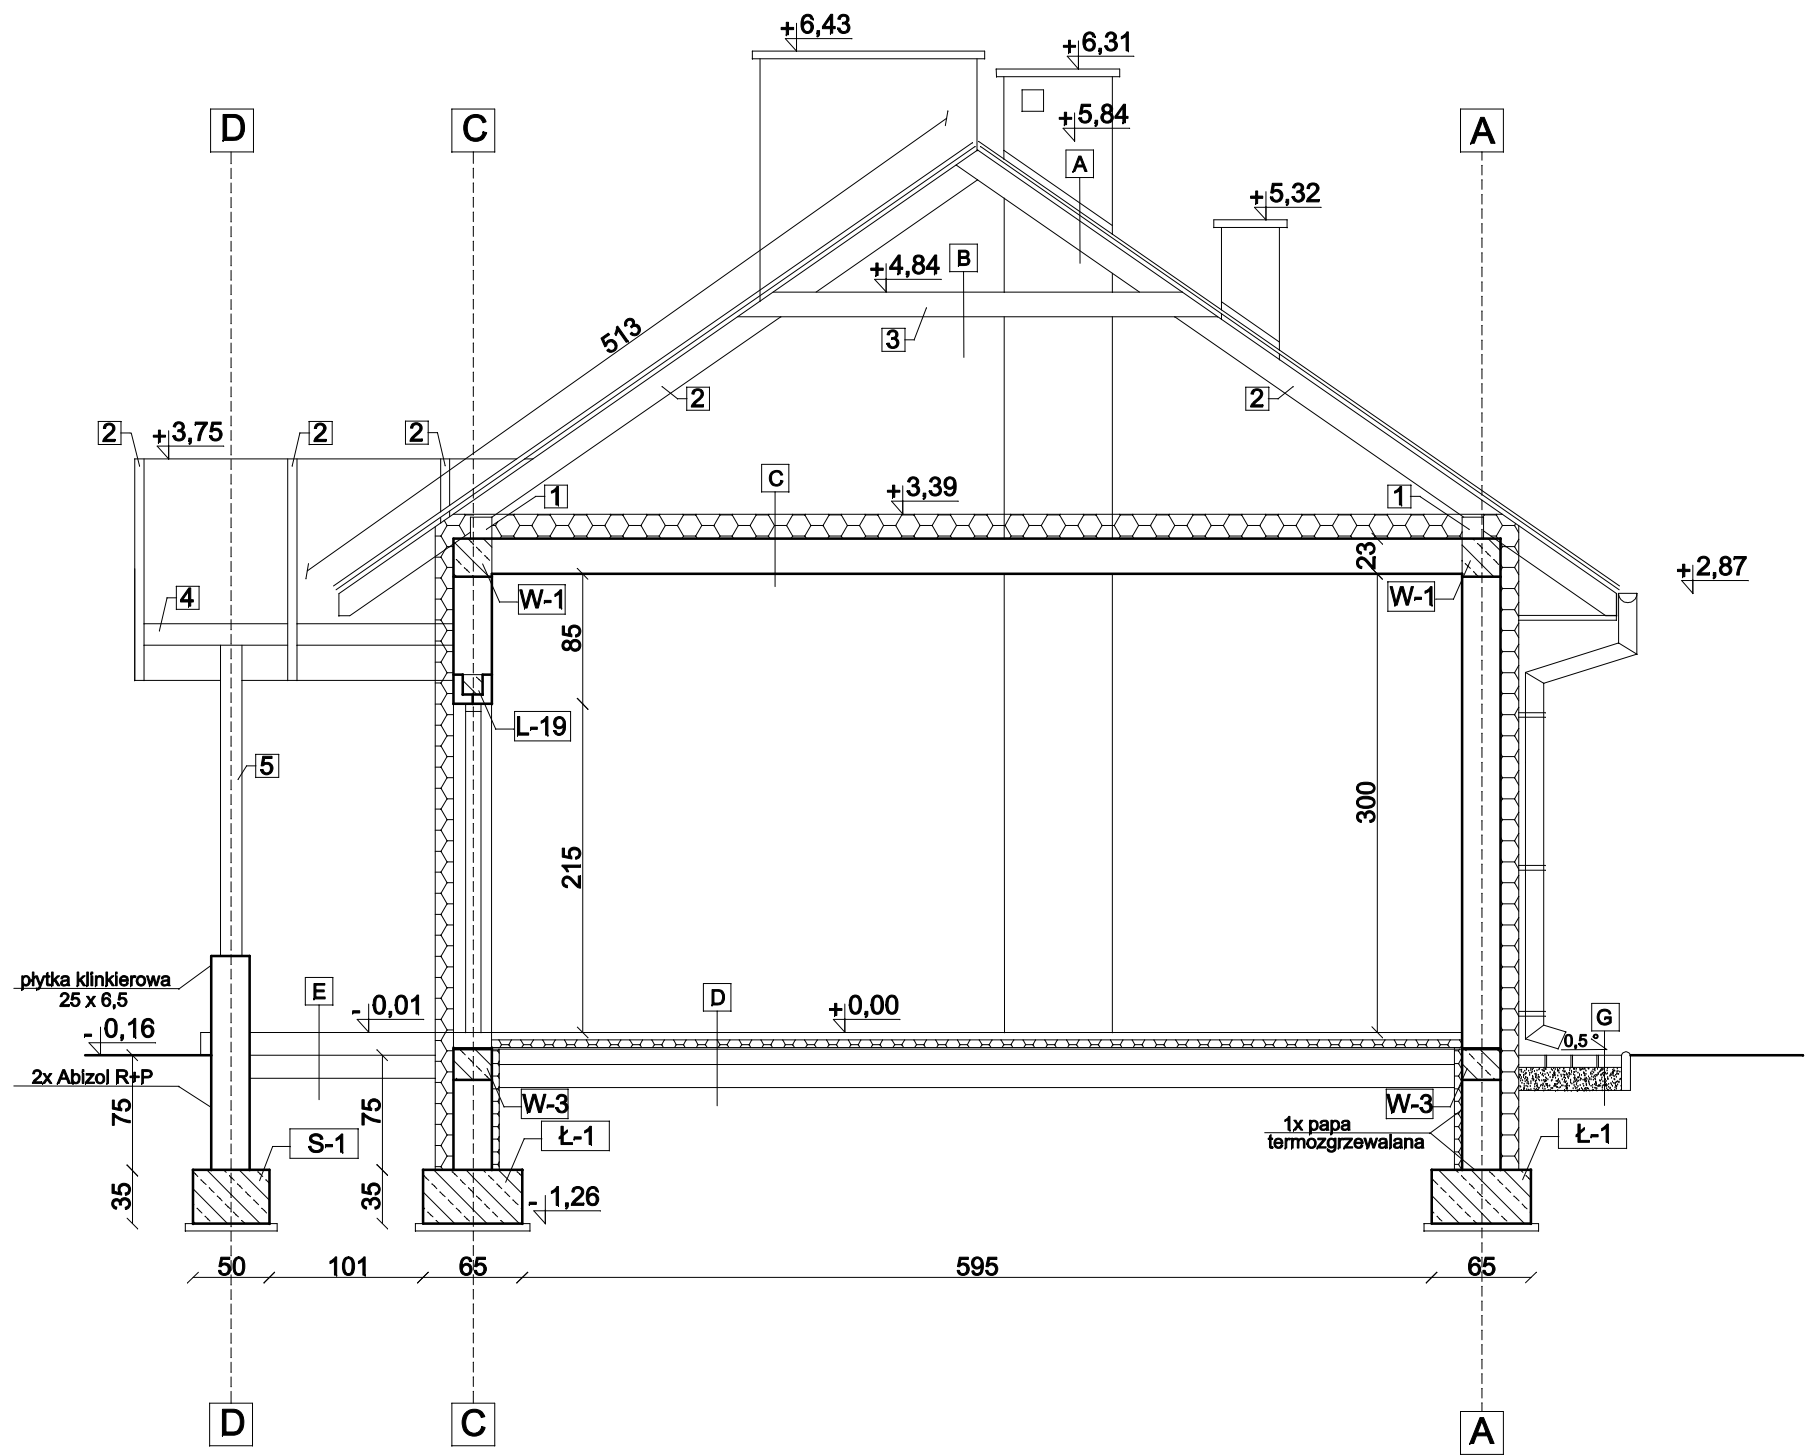

| | |
|---|-----------------------------------|
| A | blacha powlekana - blachodachówka |
| | łaty 5 x 5 |
| | kontrłaty 3 x 5 |
| | folia PCV - wiatroizolacja |
| | krokiew 6 x 18 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| B | kleszcze 2 x 3,2 x 16 |
| | plyta gips.-kart gr 12,5 mm na r.alu |

| | |
|---|--------------------------|
| C | folia PCV - wodoszczelna |
| | wełna mineralna gr 18 cm |
| | folia PCV - wodoszczelna |
| | strop Teriva gr 23 cm |
| | tynk cementowo-wapienny |

| | |
|---|--|
| D | plytka gres na kleju |
| | posadzka cementowa gr 5 cm zbroj. |
| | folia poliuretanowa(klejona na zakład) |
| | styropian gr 8 cm M-25 |
| | folia poliuretanowa(klejona na zakład) |
| | gruzobeton gr 15 cm |
| | piasek(zagęszczany) gr.25cm |

| | |
|---|--------------------------|
| F | plytka na kleju |
| | plyta żelbetowa gr 12 cm |

| | |
|---|-------------------------------|
| G | kostka betonowa gr 6 cm |
| | podsyпка cem.-piasek gr 15 cm |

DREWNO KLASY C30

LEGENDA

| Lp. | Nazwa elementu | Wymiar elementu |
|-----|----------------|-----------------|
| 1 | murlata | 14 x 14 |
| 2 | krokiew | 6 x 18 |
| 3 | kleszcze | 2 x 3,2 x 16 |
| 4 | wymian | 14 x 14 |
| 5 | stup | 14 x 14 |

| | | | | |
|----------------|---|--------------------------|---------|-----------------|
| Temat: | Projekt budowlany | | | Nr rys. |
| Inwestor: | Świętlica wiejska - Jugoszków - działka ewidencyjna nr 88/1 | | | 5 |
| Rysunek: | PRZEKRÓJ A-A | | | Skala : 1:50 |
| | Imię i Nazwisko | Uprawnienia | Data | Podpis |
| Architektura : | Józef Brudz | UAN.IV.Tbg.8386-11-17/85 | 01.2012 | |
| Konstrukcja: | mgr inż. Wojciech Brzazowski | 77/Tbg/94 | 01.2012 | |