



Nadproże nad bramami - W1
1 : 25

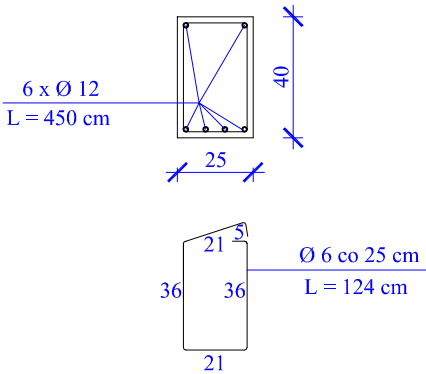

Wieniec - W2
1 : 25



A

powierzchniowe utwardzenie
posadzka betonowa gr. 12 cm
zbrojenie Ø6 30 x 30 cm
izolacja pozioma ciężka
podkład betonowy gr. 15 cm
kruszywo łamane gr. 30 cm
grunt rodzimy

B

plytki gresowe przemysłowe
posadzka bet. gr. 5 cm zbroj. siatką
styropian twardy gr. 8 cm
izolacja pozioma ciężka
podkład betonowy gr. 12 cm
piasek gr. 15 cm
grunt rodzimy

C

wykładzina PCV
posadzka bet. gr. 5 cm zbroj. siatką
styropian twardy gr. 6 cm
izolacja pozioma
strop Akermana gr. 18+3 cm.
tynk cem.-wap.

D

folia paroprzepuszczalna
wełna minaralna gr. 20 cm
izolacja pozioma
strop Akermana gr. 18+3 cm.
tynk cem.-wap.

E

blacha dachówkowa
łaty drewniane 4x5 cm
kontrłaty drewniane 4x2.5
folia paroprzepuszczalna
wełna mineralna gr. 25 cm
krokiew 7x14
folia
płyty k-gips na ruszcie, malowane

F

blacha dachówkowa
łaty drewniane 4x5 cm
kontrłaty drewniane 4x2.5
folia paroprzepuszczalna
krokiew 7x14

G



blacha dachówkowa
łaty drewniane 4x5 cm
kontrłaty drewniane 4x2.5
folia paroprzepuszczalna
krokiew 7x14
panel blaszany

H

wykończenie zgodne z opisem
tynk cem.-wap.
pustak ceramiczny gr. 25 cm
docieplenie FS20 gr. 12 cm
wyprawa elewacyjna

I

izolacja
pustak betonowy gr. 25 cm
docieplenie styrodur gr. 6 cm
folia kubelowa

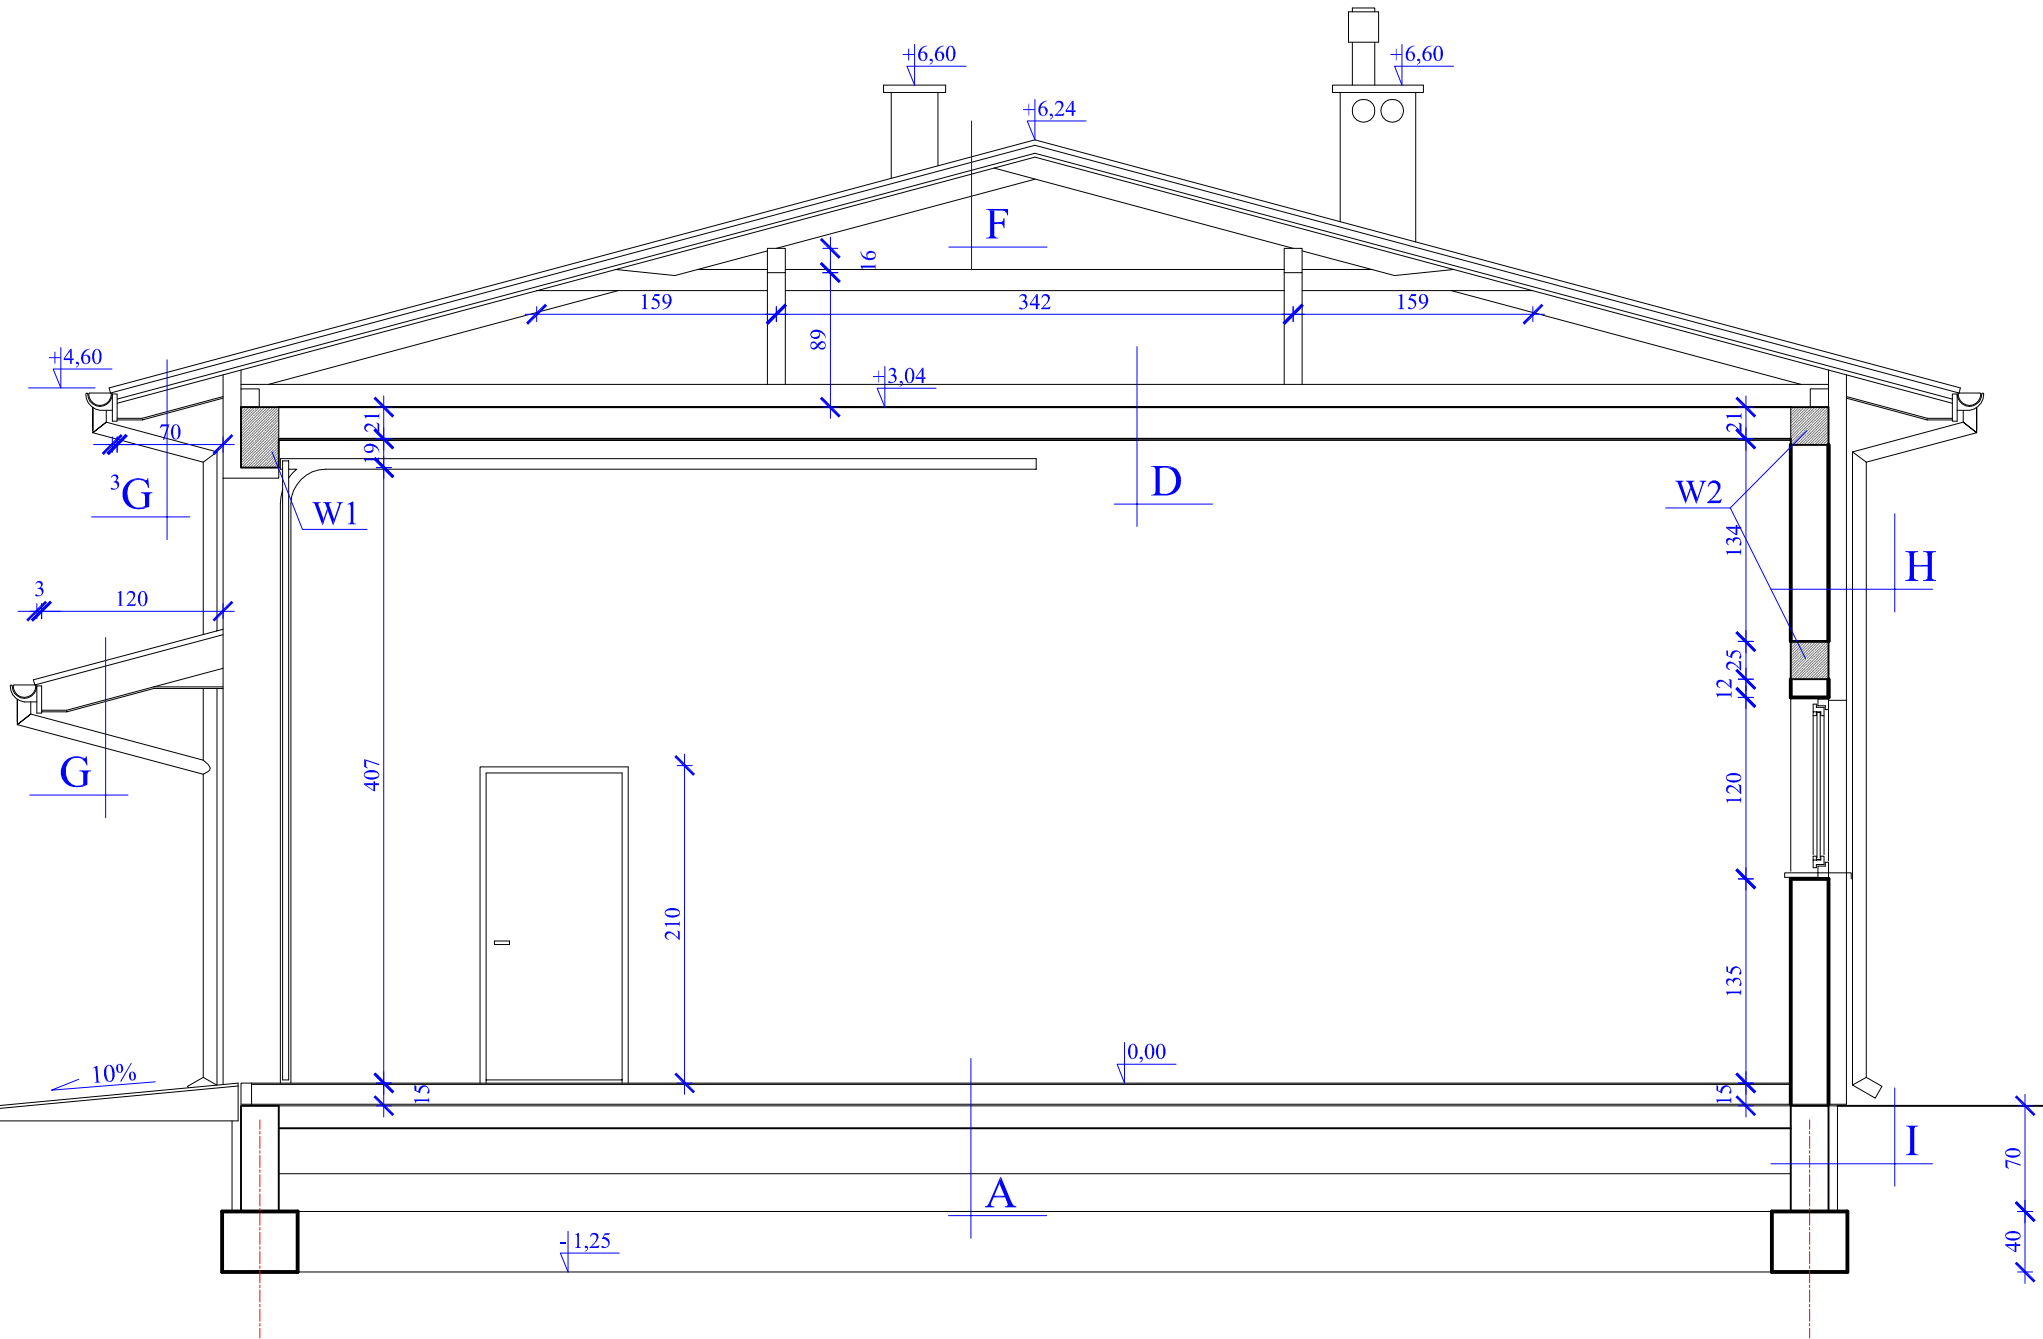

PKNWwZKB Renata Orzelska
28-200 Staszów, ul. Jodłowa 12
tel. +48 602454116; +48 158642187
www.orzelski.pl renata.orzelska@gmail.com

Obiekt : Budynek garażowo - gospodarczy dla potrzeb OSP				Data : lipiec 2014r.
Lokalizacja : Dębiany, działka nr ewid. 194				Aktualizacja :
Treść rysunku : <h2>Przekrój B-B</h2>				
Projektant : inż. Józef Kondek	Uprawnienia : 126/KL/74	Specjalność : konstrukcyjno - inżynierska	Podpis :	Branża : budowlana
Sprawdzający : mgr inż. arch. Jan Krawczyk	108/75	architektoniczna		Skala podstawowa : 1 : 50
Sprawdzający : mgr inż. Renata Orzelska	135/Tbg/98	konstrukcyjno - budowlana	Podpis :	Numer rysunku : 8