
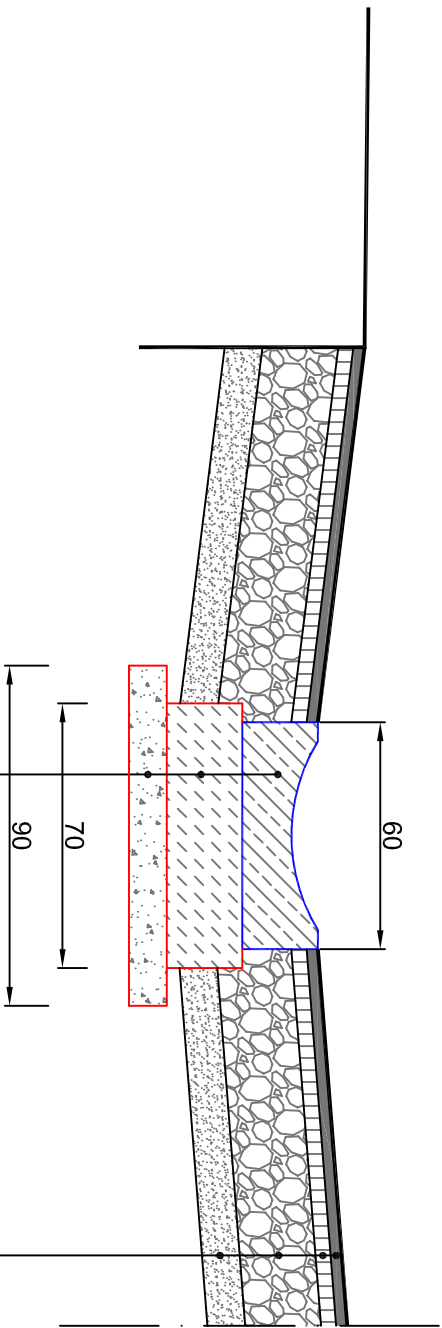



SZCZEGÓŁ ZABUDOWY ŚCIEKU

skala 1:20

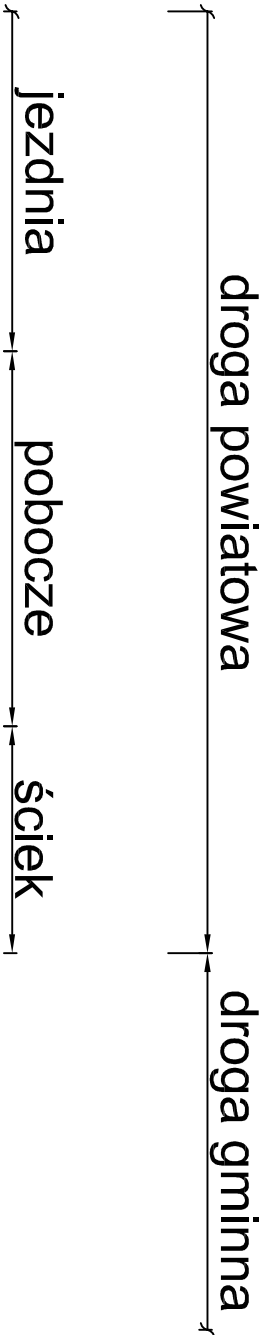

h=3cm	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
h=4cm	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego
h=20cm	podbudowa z kruszywa łamanego
h=10cm	w-wa odsączająca z piasku
Σ h=37 cm	łączna grubość

h=20cm	ściek prefabrykowany
h=20cm	ława betonowa beton B15
h=10cm	warstwa piasku
Σ h=50 cm	łączna grubość

				
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"</div> <div>Wojciech Nanek</div> <div>tel. : 512-298-707 fax. : (0-15) 823-32-51 REGON: 830222324 NIP : 887-103-54-03</div>				
Investor:	39-400 Tarnobrzeg Gmina Obrazów 27-641 Obrazów Obrazów 84			Nr Rys. 5
Temat:	Przebudowa drogi gminnej nr 002457T Piekary - Wielogóra od km 0+000 do km 0+470			
Nazwa rysunku:	SZCZEGÓŁ ZABUDOWY ŚCIEKU			
	Faza: Projekt budowlany	Data: VI. 2015 r.	Skala 1 : 20	
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech NANIEK	K-107/02	
	Asystent projektanta			